


Aangedreven harmonica rollenbaan

De aangedreven harmonica rollenbanen worden vaak toegepast bij bijvoorbeeld het efficiënt en arbo technisch vriendelijk in- en uitladen van vrachtwagens en containers. Ze zijn eenvoudig in gebruik en zijn snel aan te passen voor een nieuwe toepassing. Door middel van het verbinden van aangedreven harmonica rollenbanen met koppelstukken kan een zeer lange afstand gecreëerd worden.

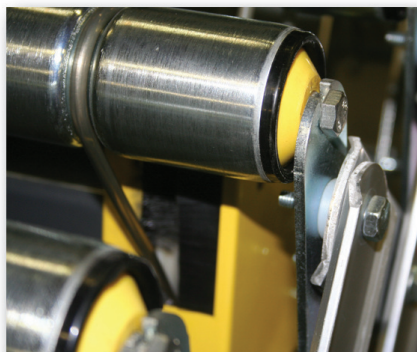

Kostenbesparend door:

- Efficiënt gebruik te maken van personeel (arbeidsproductiviteit verhogend)
- Arbo technisch vriendelijk
- Onderhoudsvriendelijk door borstelloze motoren

BCK Holland B.V.

Spuiweg 24
5145 NE Waalwijk
[T] +31(0)416 673 880
[F] +31(0)416 673 888
sales@bckholland.com
www.bckholland.com

BCK Holland... fast, flexible, to the point


Kenmerken:

- Verkrijgbaar met rollengte 460 mm, 610 mm, 760 mm en 900 mm
- Flexibel op te stellen en uittrekbaar naar een gewenste lengte
- Belastbaar tot maximaal 250 kg/meter (transport vermogen tot 100 kg/m)
- Transport is in beide richtingen mogelijk
- Maximale steek (indien volledig uitgetrokken): 130 mm
- Staal verzinkte rollen Ø 50 mm
- Borstelloze motoren, instelbaar van ca. 6 - 35 m/min (elke motor drijft ca. 1 meter aan)
- Aantal start/stop: max. 400/uur
- Voorzien van geboute flexibele verbindingen (niet geklonken)
- Om de 1.040 mm voorzien van een onderstel (in uitgetrokken toestand)
- Traploos verstelbaar in hoogte (H = 730 - 900 mm)
- Verrijdbaar met zware zwenkwielen Ø 200 mm en enkele zijn voorzien van een eenvoudige rembediening
- Elke uiteinde voorzien van een start/stop en noodstop knop

Rolbreedte	Min. lengte	Max. lengte	Artikelnummer
460 mm	3,51 m	8,34 m	TC3610450080
460 mm	4,66 m	11,09 m	TC3610450110
460 mm	5,82 m	13,83 m	TC3610450130
460 mm	6,58 m	15,66 m	TC3610450150
610 mm	3,51 m	8,34 m	TC3610600080
610 mm	4,66 m	11,09 m	TC3610600110
610 mm	5,82 m	13,83 m	TC3610600130
610 mm	6,58 m	15,66 m	TC3610600150
760 mm	3,51 m	8,34 m	TC3610750080
760 mm	4,66 m	11,09 m	TC3610750110
760 mm	5,82 m	13,83 m	TC3610750130
760 mm	6,58 m	15,66 m	TC3610750150
900 mm	3,51 m	8,34 m	TC3610900080
900 mm	4,66 m	11,09 m	TC3610900110
900 mm	5,82 m	13,83 m	TC3610900130
900 mm	6,58 m	15,66 m	TC3610900150

Opties:

- Aan- en afkoppelsteun (wegklapbare eindaanslag benodigd)
- Wegklapbare eindaanslag
- Transportvermogen tot 150 kg/meter
- Elektronische eindstop middels sensoren tussen de rollen
- LED verlichtingsunit
- Verzwaarde eindsectie met dubbele LED verlichting (L = 780 mm)
- Functie om stuwdrukloos te accumuleren op basis van tijd
- 3x380V aansluiting (standaard is het een 240V aansluiting)
- Verlengen met flexibele zwaartekracht rollenbaan
- Andere maximale steek van de rollen: 67 mm of 102 mm
- Andere lengtes, hoogtes, breedtes en roldiameter mogelijk

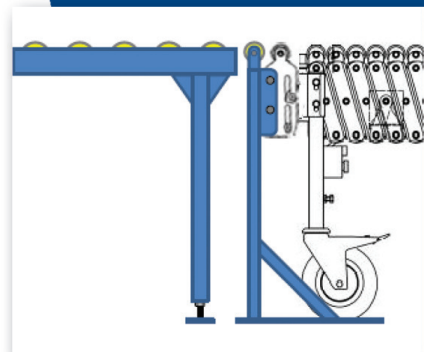

BCK Holland B.V.

Spuigweg 24
 5145 NE Waalwijk
 [T] +31(0)416 673 880
 [F] +31(0)416 673 888
 sales@bckholland.com
 www.bckholland.com

BCK Holland... fast, flexible, to the point